

Sapisol[®]



S 186 et S 220 f



Les panneaux isolants


BASSE CONSOMMATION

Haute performance thermique

Les panneaux sandwichs isolants **Sapisol® S 186** et **S 220 f** spécialement conçus pour l'habitat basse consommation, s'inscrivent naturellement dans la future Réglementation Thermique 2012.


Sapisol® S 186

- Tuiles
- Lattage et contre-lattage
- Sous-couverture en fibres de bois 60 mm
- Sapisol® S 186

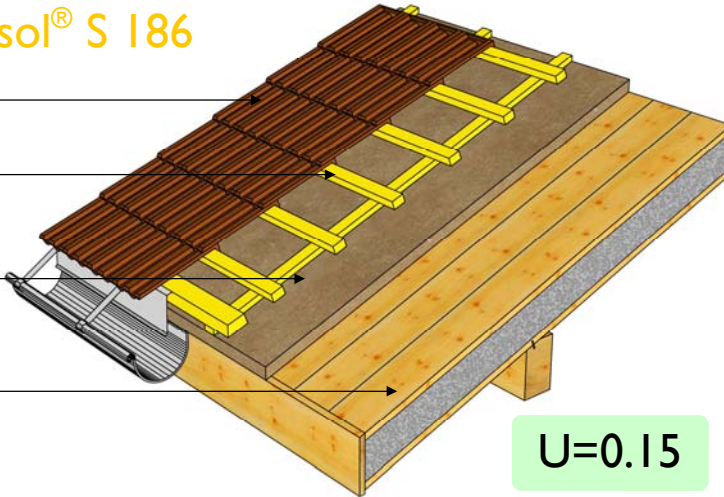

U=0.15

Sapisol® S 220 f

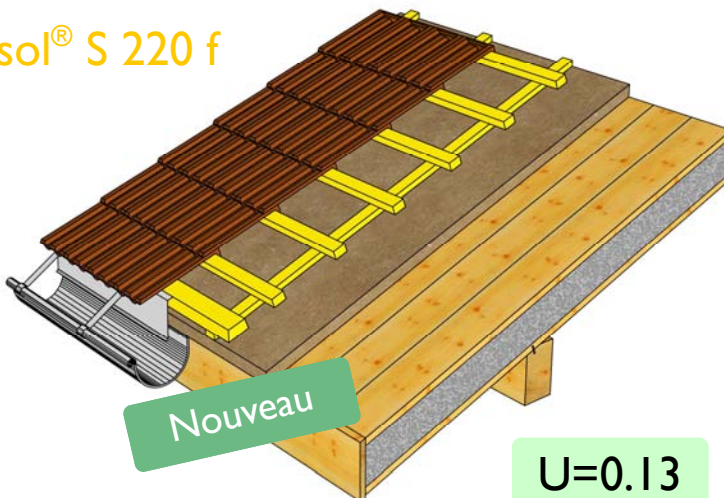

U=0.13



Modèles	S 186	S 220 f
Bois + PSE graphité + Bois (mm)	20+146+20	20+180+20
Largeur utile (mm)	205	205
Poids kg/m ²	21.70	22.70
Résistance thermique R théorique (m ² x K/W)	5.02	6.11
Coefficient U avec sous couverture phonique 60 mm	0.15 (R = 1/U = 6.45)	0.13 (R = 1/U = 7.6)