

Adapté aux
maisons à économie d'énergie
et maisons passive

BOIS/ALU FENÊTRE



Combinaison innovante des matières


Principe innovant: à l'intérieur du bois, à l'extérieur un revêtement en aluminium résistants aux intempéries et entre les 2, une mousse thermo isolante (sans HFCKW-, HFKW- et FKW).

Chaleureux et agréable

- [] Ferrure invisible et gâches design en standard
- [] Innovation de construction combinée Bois/mousse thermo isolante/aluminium


ed[it]ion

- [] Isolation thermique U_w jusqu'à 0,71 W/m^2K (avec vitrage approprié)
- [] Isolation thermique avec double vitrage en standard ($U_w = 1,1 W/m^2K$) $U_w = 1,1 W/m^2K$
- [] Isolation phonique jusqu'à 43 dB (avec vitrage approprié)
- [] Épaisseur des profils 93 mm
- [] Mousse thermo-isolante
- [] Ferrure invisible
- [] Niveau de sécurité WK2 certifié (au choix)
- [] Normes de sécurité de base en standard
- [] Disponible dans trois design (Premium, Klassik ou Softline voir page 24)
- [] Évacuation d'eau apparente ou invisible au choix
- [] 3 niveaux de joints

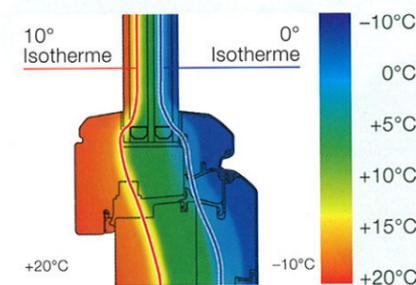


Dispositif isotherme optimal

La mousse thermo-isolante assure une isolation thermique optimum. La fenêtre bénéficie d'une bonne protection contre la buée.



Triple Vitrage

Pour une bonne isolation, profitez des avantages de la fenêtre Edition. Vitrage possible de 24 à 42 mm

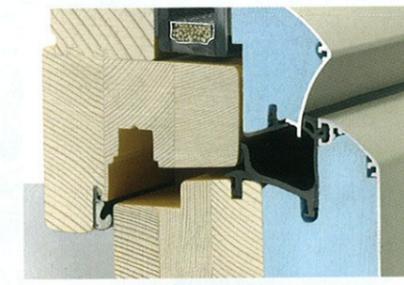

Grande étanchéité

3 joints circonférents sans interruption assurent une très grande étanchéité